

Manuell zu befüllende Filterkaffeemaschine mit Wassereingussöffnung an der Vorderseite und einem Brühsystem. Schonende Bevorratung des Filterkaffees in der flexibel einsetzbaren 2,2 Ltr. Pumpkanne.

## Die TH

Ergonomische Eingussöffnung an der Vorderseite mit Sieb

Betriebskontrollleuchte: Immer wissen was los ist. LED zeigt Wasserbefüllung vom Tank an. Dadurch keine Doppelbefüllung mehr

Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte

Patentierte Entkalkungsanzeige zum Schutz des Gerätes

Sauber und hygienisch: die Edelstahlfilterpfanne mit dem wärmeisolierenden Handriff

Zuverlässig dank elektronischer Steuerung

Edelstahldurchlauferhitzer für eine optimale Brühtemperatur von ca. 94 °C

## Die Isolierkanne

Stabiler Metallpumphebel


Hochleistungs-pumpsystem: Mit einem Druck eine Tasse füllen

Steig- und Mischrohr in einem. BONAMAT patentiertes Doppelrohr, verbleibt beim Brühen in der Kanne, dadurch kein manuelles Umrühren notwendig

Einfaches und bequemes Handling durch den Tragegriff

Optimale Wärme- und Produktkonservierung durch beste Isolationseigenschaften des Edelstahl- bzw. Glasinnenzylinders

Einfach zu drehen durch den Drehteller. Optional erhältlich das praktische Tropfblech

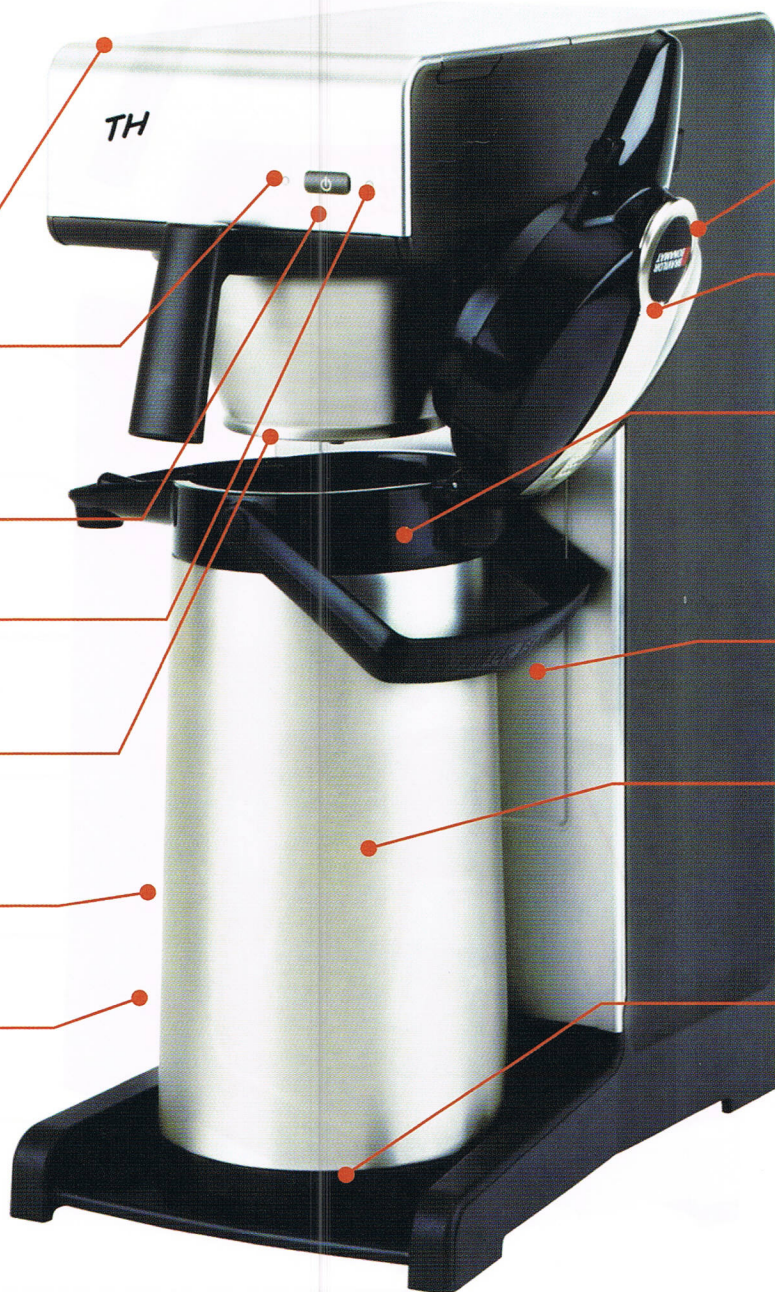

**STOCK**<sup>GmbH</sup>  
Kaffeemaschinensysteme

Vertrieb • Kundendienst • Filterpapier  
Reinigungsmittel • Zubehör

**Tel. 0 22 34 / 20 25 - 60**  
**Fax 0 22 34 / 20 25 620**

Technische Daten:  
Abmessungen:

230V / 2310 W • Stundenleistung ca. 144 Tassen  
(Breite x Tiefe x Höhe) 235 x 406 x 545 mm